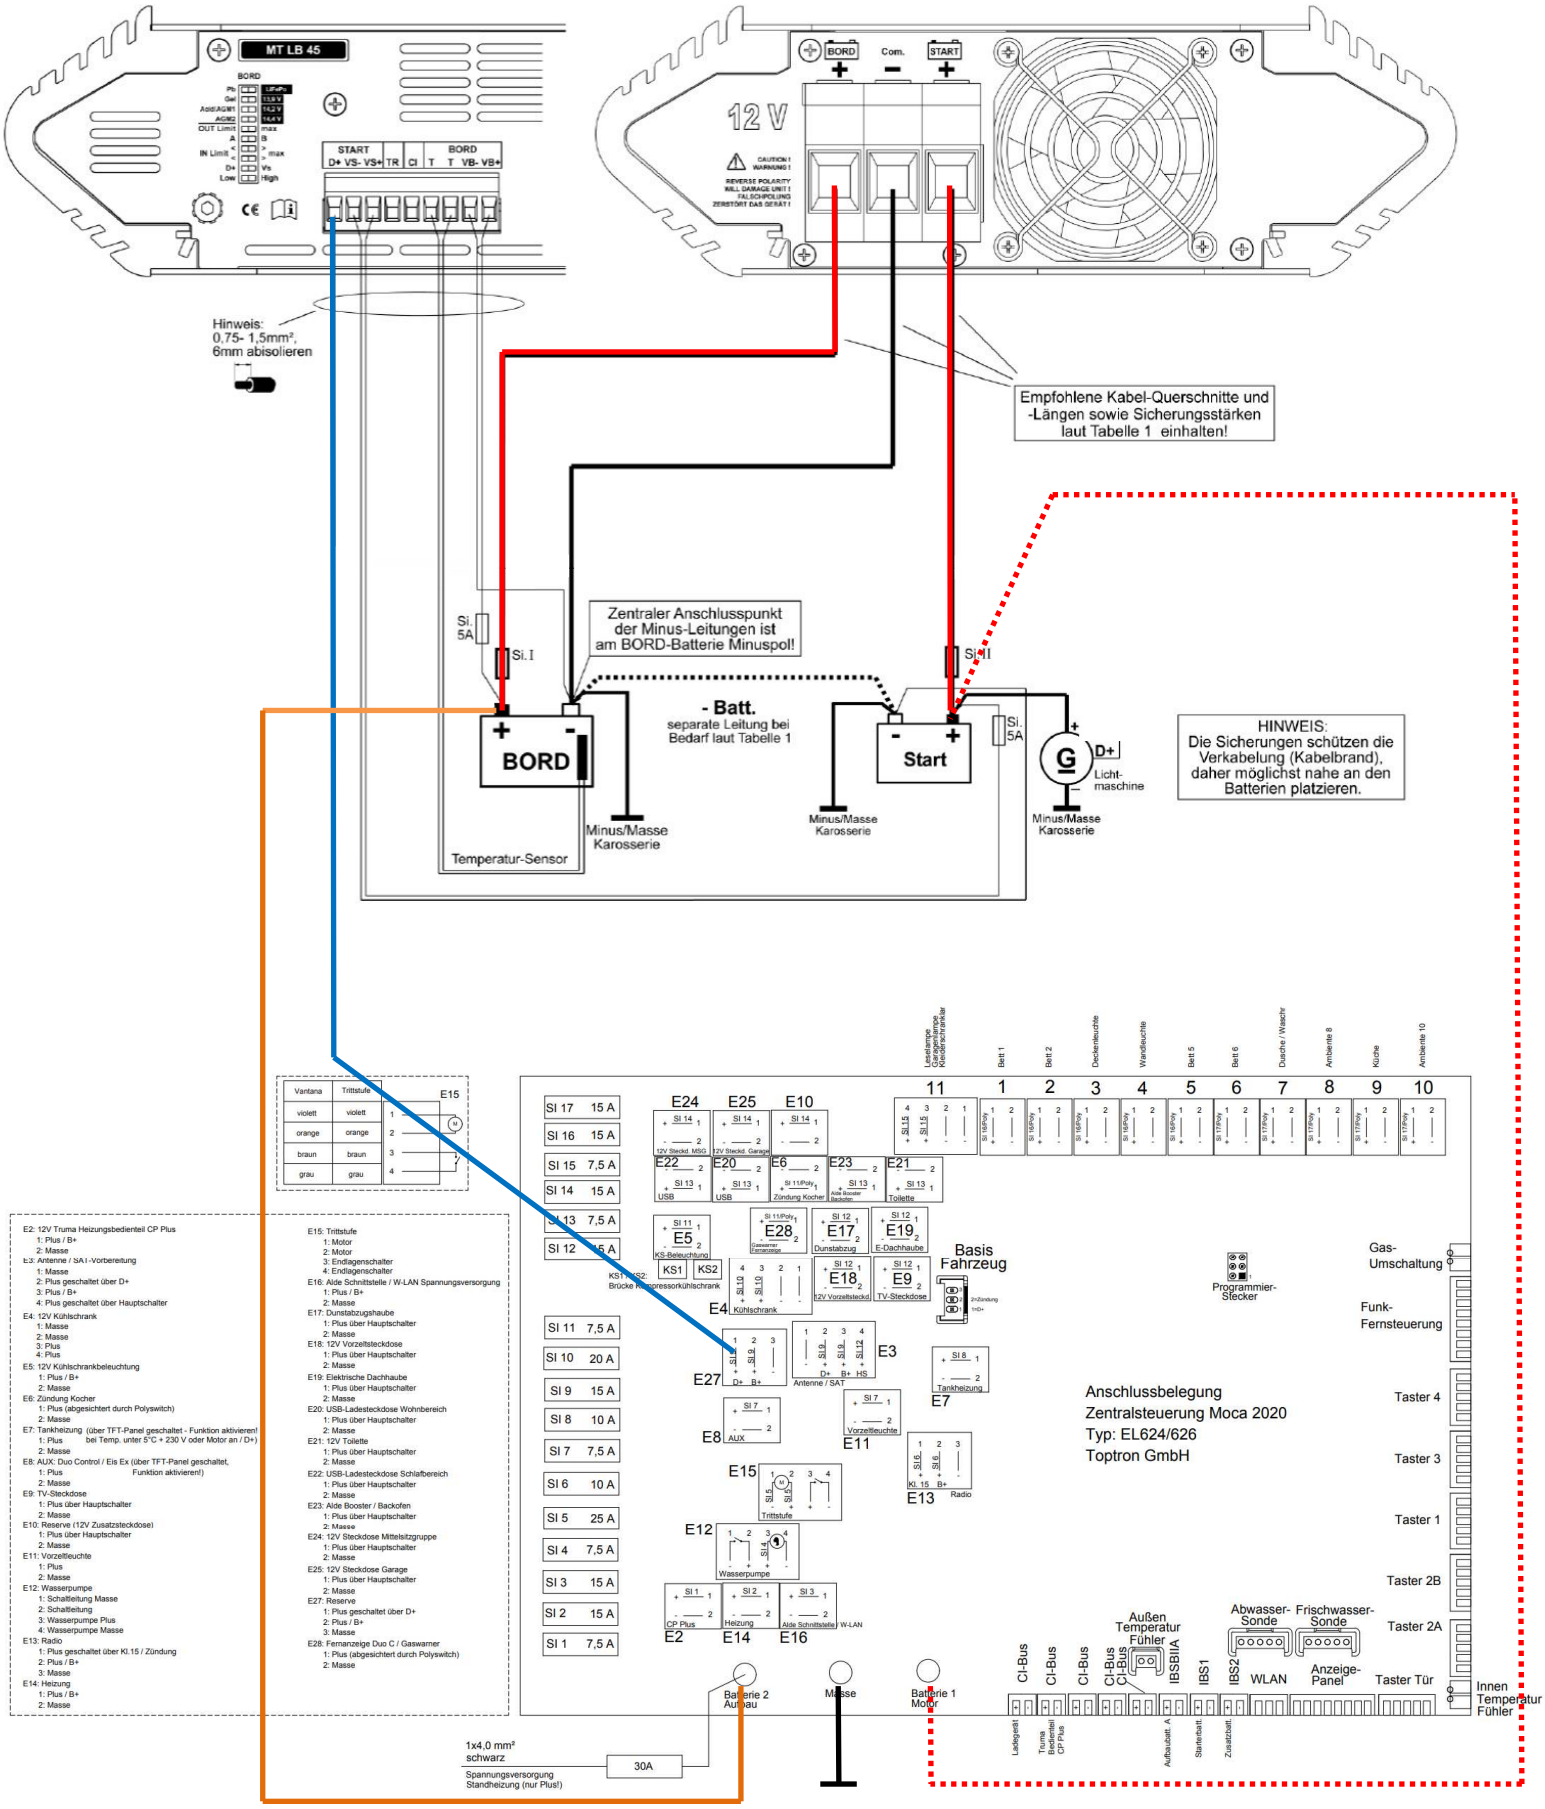

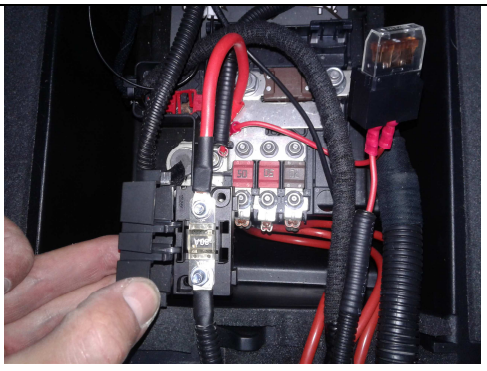

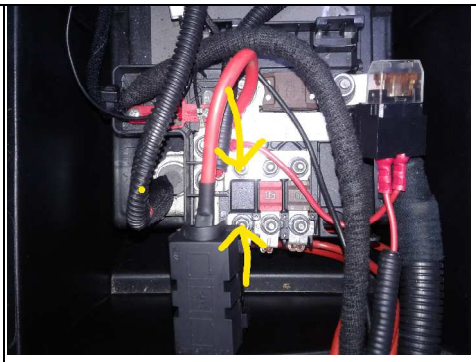

Deaktivieren der originalen Ladeleitung (rot-gestrichelt) 10 mm² von Starter-Batterie 12V+ zum Toptron Batterie 1 Motor) durch Entfernen der roten 50A-Midi-Sicherung (gelbe Pfeile) am Verteilerblech.
Neue Ladeleitung (rot) mit 16 mm² von der Starterbatterie 12V+ zum Ladebooster-START + verlegen und mit 80A-Mega-Sicherung am Batteriepol absichern.